


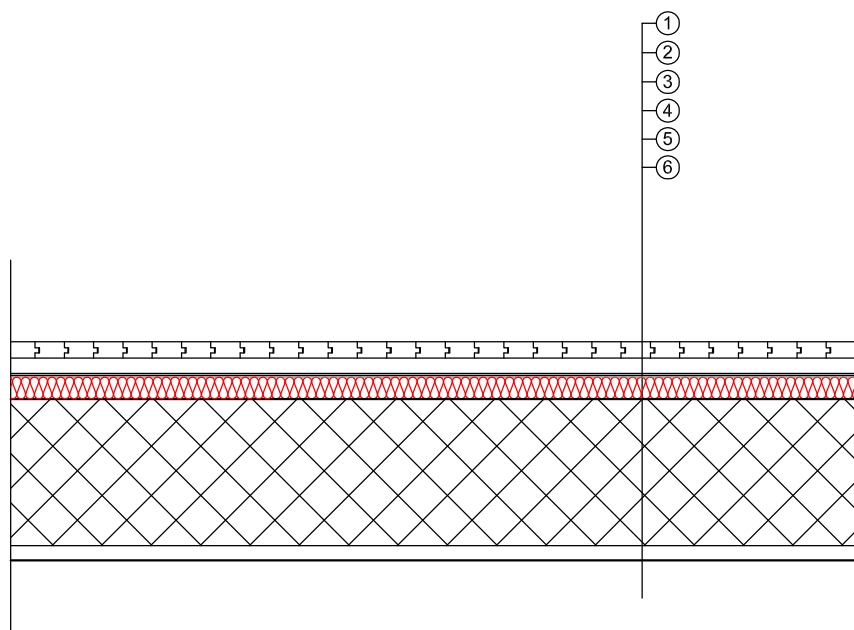

- 1 završna podna obloga
- 2 suhi estrih iz OSB ili tvrdih ploča od iverala (min. d=22,0 mm)
- 3 PVC folija
- 4 ROCKWOOL FLOORROCK
- 5 nosiva armirano-betonska konstrukcija
- 6 unutarnja žbuka

	3.2.		Međukatna konstrukcija		
suhi estrih na armirano-betonskoj ploči		građevina:			
		investitor:			datum:
ROCKWOOL® PROTUPOŽARNA IZOLACIJA www.rockwool.hr info@rockwool.hr		projektant:			
		glavni projektant:			
		odobrio:			
		oznaka crteža:		mjerilo:	broj crteža:
				1 : 1	3.2.6.